



Catálogo Luminarias de Emergencia



Luminarias Emergencia

1.- Emergencias no permanentes

[1.1. ALYA](#)

[1.2. DUNNA](#)

[1.3. GS](#)

[1.4. DIANA FLAT](#)

[1.5. SMART](#)

[1.6. VS](#)

[1.7. EMR](#)

2.- Kit emergencias

[2.1. Para campana UFO](#)

[2.2. Para downled y panel led](#)

Luminarias de Emergencia

No permanente



1.- Emergencia No permanente

ALYA

ZEMPER

Ventajas de una luminaria un 60% más pequeña.



SUPERFICIE




EMPOTRAR



NEGRO MATE

ALYA tiene un diseño sorprendentemente pequeño. Es compacta y muy plana, pero extraordinariamente eficiente y con una gran potencia.

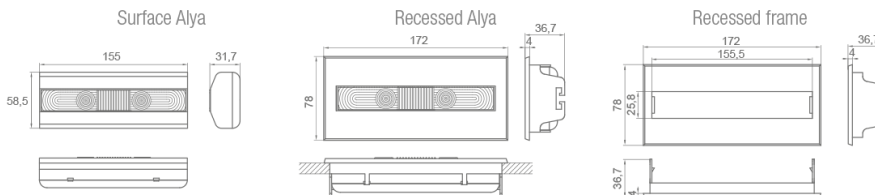

ALYA



LED

CE



REFERENCIA	LYA3050C	LYA3100C	LYA3150C	LYA3200C	LYA3300LC	LYA3450LC
Lúmenes	60	110	150	200	350	450
Autonomía	1	1	1	1	1	1
Funcionamiento	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.
Medidas Total	155x59x32	155x59x32	155x59x32	155x59x32	155x59x32	155x59x32
ÌP	20	20	20	20	20	20
IK	04	04	04	04	04	04
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Batería	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd
Fuente luz	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Instalación	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie
C.L.	1	1	1	1	1	3
P.V.P						

ACCESORIOS	MARCO TECHO
REFERENCIA	AMY0011
C.L.	1
P.V.P	

Opción suministrar en color negro mate bajo pedido.


Luminarias de Emergencia

No permanente

DUNNA

NORMALUX

Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.
Compatible con telemando S-TE.

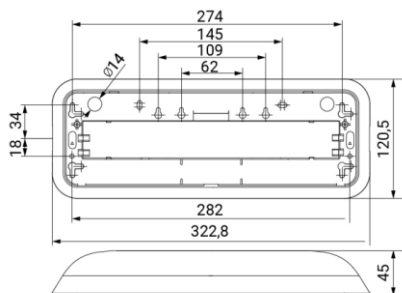

DUNNA



REFERENCIA	D-60L	D-100L	D-150L	D-200L	D-300L	D-400L
Lumenes	60	110	140	200	330	400
Autonomia	1	1	1	1	1	1
Funcionamiento	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.
Medidas Total	322x120x45	322x120x45	322x120x45	322x120x45	322x120x45	322x120x45
ìP	44	44	44	44	44	44
IK	07	07	07	07	07	07
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Bateria	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd
Fuente luz	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Instalacion	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie
C.L.	1	1	1	1	1	3
P.V.P						

ACCESORIOS	MARCO TECHO	MARCO PARED	ENVOLVENTE ESTANCA	BANDEROLA	PICTOGRAMAS
REFERENCIA	D-MEL	D-MEP	D-MS	DM-DB	SI
C. L.	1	3	3	3	3
P. V. P					

Luminarias de Emergencia

No permanente




GS

NORMALUX

Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.
 Compatible con telemando S-TE.
 Mayor compatibilidad. La compatibilidad de fijación con otras instalaciones favorece la sustitución de otras luminarias de emergencia.
 Convertible en estanqueidad **IP65** con el kit G-AMS

MÁXIMA COMPATIBILIDAD DE INSTALACIÓN

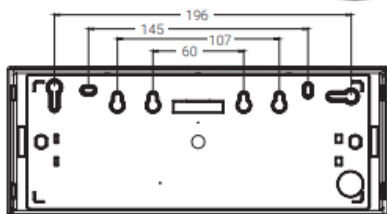

GS



REFERENCIA	G-60L	G-100L	G-150L	G-200L	G-300L	G-400L
Lumenes	60	110	150	210	325	400
Autonomia	1	1	1	1	1	1
Funcionamiento	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.
Medidas Total	252x100x40	252x100x40	252x100x40	252x100x40	252x100x40	252x100x40
ìP	44	44	44	44	44	44
IK	07	07	07	07	07	07
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Bateria	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd
Fuente luz	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Instalacion	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie
C.L.	1	1	1	1	1	3
P.V.P						


ACCESORIOS	MARCO TECHO	KIT IP65	ENVOLVENTE IP68 IK08	BANDEROLA	ADAPTADOR TUBO Ø20
REFERENCIA	G-ME	G-AMS	G-MS	G-DB/G-DBE	O-AT
C.L.	1	3	3	3	1
P.V.P					

Luminarias de Emergencia


No permanente

DIANA FLAT

La luminaria se compone de una pre-placa de fijación y de una envolvente que contiene electrónica y baterías




Fácil montaje, sin desmontar la luminaria, solo con un "click".



ZEMPER

iNDICE

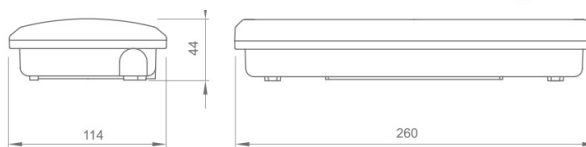

REFERENCIA	LDF3050DC	LDF3070DC	LDF3100C	LDF3150C	LDF3200C	LDF3300C
Lumenes	50	70	100	150	225	350
Autonomía	1	1	1	1	1	1
Funcionamiento	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.
Medidas Total	260x114x44	260x114x44	260x114x44	260x114x44	260x114x44	260x114x44
ìP	42	42	42	42	42	42
IK	04	04	04	04	04	04
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Batería	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd
Fuente luz	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Instalacion	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie
C.L.	2	3	2	2	2	3
P.V.P						

ACCESORIOS	MARCO TECHO	CJTO. EMPOTRAR PARED	ENVOLVENTE IP66 IK10	BANDEROLA
REFERENCIA	AMD-0051	AED0071	APE0065	90091NMF
C.L.	2	2	2	3
P.V.P				

Luminarias de Emergencia


No permanente

SMART

NORMALUX

iNDICE

Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.
 Compatible con telemando S-TE.

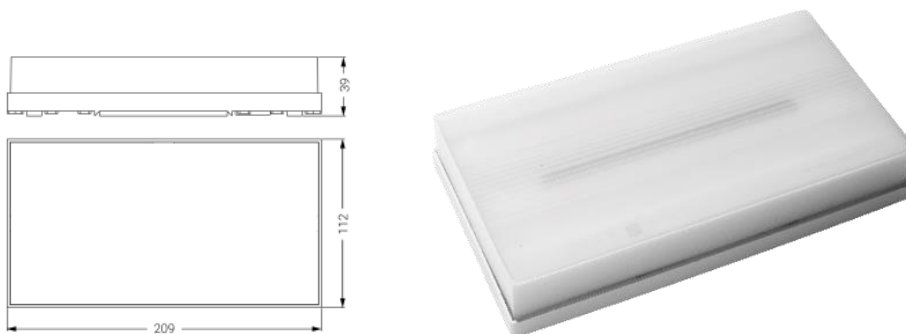

SMART



REFERENCIA	SS-60L	SS-100L	SS-200L	SS-300L
Lumenes	60	70	190	330
Autonomia	1	1	1	1
Funcionamiento	No Perma.	No Perma.	No Perma.	No Perma.
Medidas Total	209x112x39	209x112x39	209x112x39	209x112x39
ìP	42	42	42	42
IK	07	07	07	07
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Bateria	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd
Fuente luz	Led	Led	Led	Led
Instalacion	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie
C.L.	3	2	2	2
P.V.P				

ACCESORIOS	MARCO TECHO	ENVOLVENTE IP65 IK10	BANDEROLA	REJILLA ANTIVANDALICA
REFERENCIA	SS-ME	SS-MS	SS-DB/SS-DBE	U-AVC
C.L.	2	3	3	3
P.V.P				


Luminarias de Emergencia

2.- Emergencia MINI

VSE

Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

REFERENCIA	VSE
Lumenes	205
Autonomia	1
Funcionamiento	No Perma.
Medidas Total	Ø50
lP	40
IK	04
Acabado	Blanco
Bateria	Ni-Cd
Fuente luz	Led
Instalacion	Empotrable
C.L.	2
P.V.P	

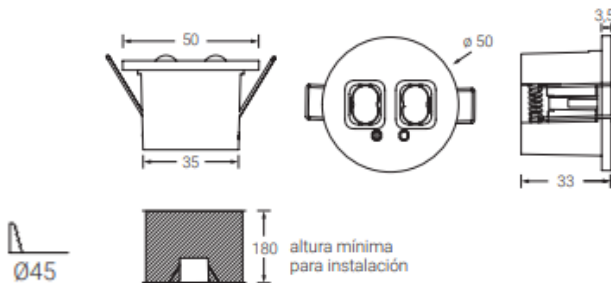


NORMALUX



EMR

REFERENCIA	EMR-021
Lumenes	400
Autonomia	1
Funcionamiento	Seleccionable Perma./No Perma.
Medidas Total	Ø68
lP	42
IK	04
Acabado	Blanco
Bateria	Ni-Cd
Fuente luz	Led
Instalacion	Empotrable
C.L.	1
P.V.P	

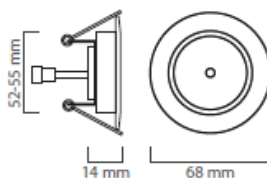

ATMOSS®



Cambiar a:
 "M" para mantenimiento (A)
 "NM" para no-mantenimiento (B)



Luminarias de Emergencia


2.- Kit Emergencia

Kit emergencia para campana UFO




ATMOSS®

REFERENCIA	EMR-025
LED	100-150V
W	15
Funcionamiento	No Perma.
IP	65
Corriente C	100mA
Sistema	Autotest
Bateria	Li-ion 11,1v
Autonomia	2
Instalacion	Empotrable
C.L.	3

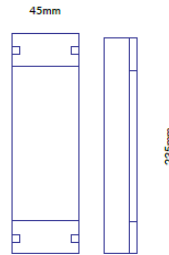

ESQUEMA DE CONEXIÓN

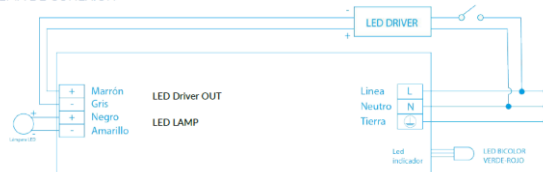


Kit emergencia para downled y panel led



ATMOSS®

REFERENCIA	EMR-026
W	40
Funcionamiento	Perma.
IP	20
Sistema	Autotest
Autonomia	1/3h
Instalacion	Empotrable
C.L.	2

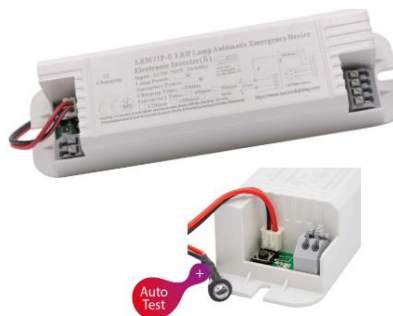

ESQUEMA DE CONEXIÓN

