



Catálogo Luminarias y Apliques



Luminarias y Apliques

[1.- Aplique/Plafón Exterior](#)

[2.- Aplique/Plafón Interior](#)

[3.- Aplique/Plafón Sensor](#)

[4.- Luminaria Exterior Decorativa](#)

[1.-Pared](#)

[1.1. Led integrado](#)

[1.2. Para lámpara](#)

[2.- Balizas pared y suelo](#)

[2.1. Led integrado](#)

[2.2. Para lámpara](#)

[3.- Sobremuro Y Balizas Pie suelo](#)

[4.- Foco pica Jardín](#)

[4.1. Led integrado](#)

[4.2. Para lámpara](#)

[5.- Techo](#)

[5.1. Led integrado](#)

[5.2. Para lámpara](#)

[6.- Guirnalda exterior](#)

[5.- Proyectores Leds](#)

[1. Baja potencia](#)

[2. Alta potencia](#)

[3. RGB](#)

[4. Solar](#)

[5. Con Sensor movimiento](#)

[6. Especiales](#)

[7. Accesorios y complementos](#)

[6.- Luminarias industriales y vial](#)

[1. Pantallas Estancas](#)

[2. Campanas industriales](#)

[3. Luminarias Vial y residencial](#)

[7.- Luminarias Solares](#)

[1. Pared/Suelo](#)

[1.1. Apliques pared](#)

[1.2. Proyectores](#)

[1.3. Focos y Balizas suelo](#)

[2. Alumbrado Vial y Residencial](#)

[2.1. Luminarias](#)

[2.2. Accesorios](#)

[8.- Luminarias y Apliques Interior Decorativa](#)

[1. Techo](#)

[2. Pared](#)

[3. Balizas pared y suelo](#)

[9.- Luminarias y lámparas Piscina y Fuentes](#)

[10.- Conectores para instalaciones en exterior](#)

Luminarias y Apliques Exterior

Apliques - Plafón Exterior



1.- Aplique/Plafón Exterior

OVAL IP65



ATMOSS®



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| APQ-009 | 12 | 1100 | 192x90x45 | 65 | 5000K | BLANCO | 1 | |
| APQ-008 | 12 | 1100 | 192x90x45 | 65 | 4200K | BLANCO | 3 | |
| APQ-007 | 12 | 1100 | 192x90x45 | 65 | 3200K | BLANCO | 3 | |

CIRCULAR IP65



ATMOSS®



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| APQ-012 | 12 | 1100 | Ø175x50 | 65 | 5000K | BLANCO | 1 | |
| APQ-011 | 12 | 1100 | Ø175x50 | 65 | 4200K | BLANCO | 3 | |
| APQ-010 | 12 | 1100 | Ø175x50 | 65 | 3200K | BLANCO | 3 | |

OVAL IP54



ROBLAN®



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|-------------|---|-----|------------|----|----------|--------|------|-----|
| ICEFPLFOW8F | 8 | 560 | 187x126x76 | 54 | 4000K | BLANCO | 1 | |

CIRCULAR IP54



ROBLAN®



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|-------------|---|-----|------------|----|----------|--------|------|-----|
| ICEFPLFRW8F | 8 | 560 | Ø178x80 | 54 | 4000K | BLANCO | 1 | |

CIRCULAR IP65



ATMOSS®



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| APQ-025 | 20 | 1000 | Ø225x36 | 65 | 5000K | BLANCO | 1 | |
| APQ-024 | 20 | 1000 | Ø225x36 | 65 | 4000K | BLANCO | 3 | |
| APQ-023 | 20 | 1000 | Ø225x36 | 65 | 3000K | BLANCO | 3 | |

HALF / FULL

2 AROS INTERCAMBIABLES

Luminarias y Apliques Exterior

Apliques - Plafón Exterior



OVAL IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| APQ-019 | 15 | 1000 | 220x120x64 | 65 | 5000K | BLANCO | 1 | |

HALF/FULL 2 AROS INTERCAMBIABLES



RECTANGULAR IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| APQ-043 | 20 | 1000 | 295x146x76 | 65 | 4200K | BLANCO | 1 | |



CIRCULAR IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| APQ-046 | 15 | 1500 | ∅170x100 | 65 | 4200K | ANTRACITA | 1 | |



CUADRADO IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|-------------|----|----------|-----------|------|-----|
| APQ-046 | 15 | 1500 | 160x160x100 | 65 | 4200K | ANTRACITA | 1 | |



CIRCULAR TECHO IP44

ROBLAN®

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|---------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| ICEIP44FRW18F | 18 | 1600 | ∅360x105 | 44 | 4000K | BLANCO | 1 | |

Luminarias y Apliques Interior

Plafón - Downled Superficie Interior



2.- Aplique/Plafón Superficie Interior

CIRCULAR IP20

ROBLAN[®]



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|---------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| ICEIP20FRW10F | 10 | 800 | Ø250x86 | 20 | 4000 | BLANCO | 1 | |
| ICEIP20FRW16F | 16 | 1600 | Ø350x86 | 20 | 4000 | BLANCO | 1 | |

CIRCULAR IP20

ATMOSS[®]



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|--------|--------|------|-----|
| DOW-240 | 18 | 1260 | Ø310 | 20 | CCT(*) | BLANCO | 1 | |
| DOW-241 | 24 | 1680 | Ø350 | 20 | CCT(*) | BLANCO | 1 | |
| DOW-242 | 36 | 2520 | Ø490 | 20 | CCT(*) | BLANCO | 3 | |



(*) Seleccionable el tono de color 3000-4000-6500k

DOWNLED SUPERFICIE IP20

DÜSSELLED



| REFERENCIA | W | Lm | Øtotal | IP | Luz | Color | C.L. | PVP |
|-----------------|----|------|--------|----|-------|--------|------|-----|
| 57LED28356WRWH | 6 | 450 | 120x40 | 20 | 6000K | BLANCO | 1 | |
| 57LED283512WRWW | 12 | 950 | 170x40 | 20 | 3000K | BLANCO | 2 | |
| 57LED283512WRWH | 12 | 950 | 170x40 | 20 | 6500K | BLANCO | 1 | |
| 57LED283518WRWW | 18 | 1600 | 225x30 | 20 | 3000K | BLANCO | 2 | |
| 57LED283518WRWH | 18 | 1600 | 225x30 | 20 | 6500K | BLANCO | 1 | |
| 57LED283518WRNW | 18 | 1600 | 225x30 | 20 | 4000K | BLANCO | 1 | |
| 57LED283518WRWH | 24 | 2200 | 300x40 | 20 | 6500K | BLANCO | 1 | |
| 57LED283518WRNW | 24 | 2200 | 300x40 | 20 | 4000K | BLANCO | 1 | |



| REFERENCIA | W | Lm | Øtotal | IP | Luz | Color | C.L. | PVP |
|-----------------|----|------|------------|----|-------|--------|------|-----|
| 57LED283518WQWH | 18 | 1600 | 170x170x40 | 20 | 6500K | BLANCO | 1 | |

CUADRADO IP20

ATMOSS[®]



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|-------|------|-----|
| DOW-279 | 20 | 1400 | Ø345x65 | 20 | CCT(*) | GRIS | 1 | |

(*) Seleccionable el tono de color 3000-4000-6500k

Luminarias y Apliques Interior

Plafón - Downled Superficie Interior



PANTALLA DECO WL19 IP20

ROBLAN[®]


| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| SKYW1962B | 18 | 1620 | 600x75x27 | 20 | 6500 | BLANCO | 1 | |
| SKYW1986B | 36 | 3240 | 1000x75x27 | 20 | 6500 | BLANCO | 1 | |



PANTALLA DECO WL20 IP20

ROBLAN[®]

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|-------------|----|----------|--------|------|-----|
| SKYW2013F | 25 | 2500 | 615x130x25 | 20 | 4000 | BLANCO | 1 | |
| SKYW2006B | 25 | 2500 | 615x130x25 | 20 | 6500 | BLANCO | 3 | |
| SKYW2037F | 48 | 4800 | 1215x130x25 | 20 | 4000 | BLANCO | 1 | |
| SKYW2037F | 48 | 4800 | 1215x130x25 | 20 | 6500 | BLANCO | 3 | |

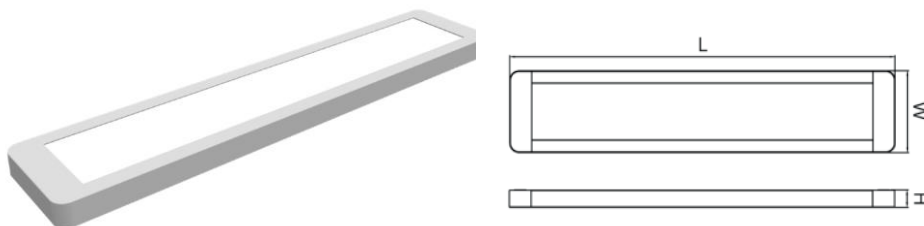

Luminarias y Apliques Sensor

Plafón - Downled Superficie Sensor



3.- Aplique Sensor



SENSOR HF 2xE27 IP66

ATMOSS®

| REFERENCIA | Dimens. mm | IP | Ødiam. (mtr) | Color | C.L. | PVP |
|------------|------------|----|--------------|--------|------|-----|
| DOW-095 | Ø300x100 | 66 | 10 | BLANCO | 1 | |

Detección por Híper frecuencia. Diámetro cobertura 2-10mtr. Temporización 8seg-12min. Lux 2-2000lux.



DETECTOR PIR 2xE27 IP20

KPS

| REFERENCIA | Dimens. mm | IP | Ødiam. (mtr) | Color | C.L. | PVP |
|------------|------------|----|--------------|--------|------|-----|
| 350200106 | Ø300x100 | 20 | 6 | BLANCO | 1 | |



DETECTOR PIR LED IP20

KPS

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| 350200112 | 16 | 1100 | Ø300x100 | 20 | 4000K | BLANCO | 1 | |

Diámetro cobertura 5/6mtr



DOWNLED SENSOR PIR LED IP20 **ROBLAN®**

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| LPANEL18G | 20 | 2000 | Ø230 | 20 | CCT(*) | BLANCO | 1 | |

Diámetro cobertura 5/6mtr

(*) Seleccionable el tono de color 3000-4000-6500k


Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



4.- Luminaria Exterior Decorativa

PARED Led integrado



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA7323GC | 13 | 700 | 91x220x65 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 1 | |


DOBLE FOCO 13W ORIENTABLE



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA8641GC | 13 | 700 | 91x220x65 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 3 | |

CON DETECTOR PIR. DOBLE FOCO 13W ORIENTABLE



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|---|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA7309GC | 8 | 400 | 91x145x65 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 1 | |

FOCO 8W ORIENTABLE



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|---|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA8627GC | 8 | 400 | 91x145x65 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 3 | |

CON DETECTOR PIR. FOCO 8W ORIENTABLE



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA7200GC | 11 | 670 | 220x35x128 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 1 | |

FOCO 8W ORIENTABLE



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA7262GC | 11 | 670 | 220x35x128 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 1 | |

FOCO 8W ORIENTABLE



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA7286GC | 11 | 670 | 220x35x128 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 1 | |

CON DETECTOR PIR. FOCO 8W ORIENTABLE

Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



PARED Led integrado



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|-----|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA7156GC | 2x6 | 990 | 52x117x86 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 1 | |

Salida superior e inferior de luz



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|---|-----|-------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA7170GC | 9 | 660 | 125x220x101 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 1 | |



ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|-----|------------|----|----------|-----------|------|-----|
| ZOA7224GC | 11 | 880 | 200x200x55 | 54 | 3000 | GR,OSCURO | 1 | |

PARED/TECHO

iglux
COOL LIGHTING



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|-------------|----|----------|-----------|------|-----|
| 10050-CB | 10 | 1000 | 100x100x100 | 65 | 3000 | BLANCO | 3 | |
| 10050-NB | 10 | 1000 | 100x100x100 | 65 | 4000 | BLANCO | 2 | |
| 10050-NP | 10 | 1000 | 100x100x100 | 65 | 3000 | ANTRACITA | 3 | |
| 10050-CP | 10 | 1000 | 100x100x100 | 65 | 4000 | ANTRACITA | 2 | |

Salida superior e inferior de luz, con angulos ajustables

iglux
COOL LIGHTING



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|----|------|------------|----|----------|--------|------|-----|
| 10051-CB | 12 | 1200 | 175x90x30 | 65 | 3000 | BLANCO | 3 | |
| 10051-NB | 12 | 1200 | 175x90x30 | 65 | 4000 | BLANCO | 2 | |
| 10051-CN | 12 | 1200 | 175x90x30 | 65 | 3000 | NEGRO | 3 | |
| 10051-NN | 12 | 1200 | 175x90x30 | 65 | 4000 | NEGRO | 2 | |

Salida superior e inferior de luz

Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



PARED Led integrado

Navigator



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|------------|-----|-----|-------------|----|----------|--------|------|-----|
| NAV001W | 7,5 | 420 | 120x120x130 | 65 | 3000 | BLANCO | 3 | |
| NAV001B | 7,5 | 420 | 120x120x130 | 65 | 3000 | NEGRO | 2 | |

Salida superior e inferior de luz



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|-------------|---|-----|------------|----|----------|-------|------|-----|
| PX-0254-NEG | 9 | 574 | 178x120x50 | 44 | 3000 | NEGRO | 2 | |



| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | IP | Tono Luz | Color | C.L. | PVP |
|-------------|----|-----|------------|----|----------|-------|------|-----|
| PX-0353-NEG | 12 | 615 | 255x120x98 | 65 | 3000 | NEGRO | 3 | |

Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



PARED para lámpara



ATMOSS®

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|---------|------|-----|
| ARO-059 | 2 | GU10 | 150x72x95 | 65 | BLANCO | 1 | |
| ARO-060 | 2 | GU10 | 150x72x95 | 65 | NEGRO | 1 | |
| ARO-061 | 2 | GU10 | 150x72x95 | 65 | GRAFITO | 2 | |

Salida superior e inferior de luz



ATMOSS®

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|---------|------|-----|
| ARO-056 | 1 | GU10 | 80x72x95 | 65 | BLANCO | 1 | |
| ARO-057 | 1 | GU10 | 80x72x95 | 65 | NEGRO | 1 | |
| ARO-058 | 1 | GU10 | 80x72x95 | 65 | GRAFITO | 2 | |

Salida inferior de luz



iglux
COOL LIGHTING

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| 202632-AL | 2 | E27 | 275x160x90 | 54 | GRIS | 2 | |

Salida superior e inferior de luz



iglux
COOL LIGHTING

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|--------|------|-----|
| 10017-B | 2 | GU10 | 150x68x90 | 54 | BLANCO | 2 | |
| 10017-N | 2 | GU10 | 150x68x90 | 54 | NEGRO | 2 | |
| 10017-P | 2 | GU10 | 150x68x90 | 54 | GRIS | 2 | |

Salida superior e inferior de luz



iglux
COOL LIGHTING

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|-------------|----|-------|------|-----|
| 202632-AL | 1 | GU10 | 128x110x175 | 54 | NEGRO | 2 | |

Salida superior



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|------------|----|-----------|------|-----|
| PX-0383-ANT | 1 | GU10 | 176x130x90 | 44 | ANTRACITA | 1 | |

Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



PARED casquillo



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| 10008-N | 1 | E27 | 244x120x9 | 54 | NEGRO | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|-------------|----|-------|------|-----|
| 20261-WARM | 1 | E27 | 218x120x148 | 54 | NEGRO | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|-------------|----|-----------|------|-----|
| ZOA7149GX | 1 | GU10 | 166x146x120 | 54 | ANTRACITA | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|-------------|----|-----------|------|-----|
| ZOA7132GX | 1 | E27 | 220x156x125 | 54 | ANTRACITA | 1 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| 10010-NE | 1 | E27 | 230x204 | 54 | NEGRO | 1 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|-------------|----|--------|------|-----|
| PX-0352-NEG | 1 | E27 | 320x130x132 | 65 | NEGRO | 2 | |
| Px-0352-BLA | 1 | E27 | 320x130x132 | 65 | BLANCO | 2 | |

Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared

PARED casquillo



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|-------------|----|-------|------|-----|
| PX-0147-NEG | 1 | E27 | 215x110x185 | 44 | NEGRO | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|-------------|----|-------|------|-----|
| PX-0252-NEG | 1 | E27 | 306x318x356 | 44 | NEGRO | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|-------------|----|------------|------|-----|
| PX-0024-OXI | 1 | E27 | 440x220x350 | 23 | MARRON OXI | 3 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|-------------|----|------------|------|-----|
| PX-0028-OXI | 1 | E27 | 190x125x153 | 23 | MARRON OXI | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|-------------|----|-------|------|-----|
| KGALO4101 | 1 | E27 | 360x170x200 | 44 | NEGRO | 1 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|-------------|----|-------|------|-----|
| KGALO4102 | 1 | E27 | 360x170x200 | 44 | NEGRO | 1 | |

Luminarias y Apliques Exterior

Baliza Pared y Suelo



Baliza Pared led integrado



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|-------|----------|-------|------|-----|
| PX-0370-ALU | 27 | 1 | Ø40x35 | 65-67 | ALUMINIO | 3000K | 2 | |
| PX-0371-ALU | 83 | 1,7 | Ø60x57 | 65-67 | ALUMINIO | 3000K | 2 | |

Pared/Suelo



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|----|-------|-------|------|-----|
| PX-0303-NEG | 27 | 3,3 | Ø85x105 | 65 | NEGRO | 3000K | 2 | |

Apto ambientes marinos



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|----|-------|-------|------|-----|
| PX-0357-NEG | 61 | 3,3 | 80x80x71 | 65 | NEGRO | 3000K | 2 | |



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|----|-------|-------|------|-----|
| PX-0358-NEG | 61 | 3,3 | Ø80x71 | 65 | NEGRO | 3000K | 2 | |



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|----|-------|-------|------|-----|
| PX-0285-GRI | 142 | 3,3 | 90x90x60 | 65 | GRIS | 4000K | 1 | |



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|----|-----------|-------|------|-----|
| PX-0158-ANT | 106 | 7,7 | Ø150x50 | 65 | ANTRACITA | 3000K | 2 | |

SUPERFICIE. Pared/Suelo Modulo led reemplazable



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|----|--------|-------|------|-----|
| PX-0350-ANT | 128 | 2,6 | 105x105X25 | 65 | NEGRO | 3000K | 2 | |
| PX-0350-BLA | 128 | 2,6 | 105x105X25 | 65 | BLANCO | 3000K | 2 | |

SUPERFICIE.



Luminarias y Apliques Exterior

Baliza Pared y Suelo



Baliza Pared led integrado



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|---|------------|----|-----------|---------|------|-----|
| PX-0514-ANT | 49 | 4 | | 65 | ANTRACITA | CCT+RGB | 3 | |

SUPERFICIE.



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|---|------------|----|-------|-----------|------|-----|
| PX-0439-NEG | 89 | 3 | 120x120x32 | 65 | (*) | 4000/3000 | 1 | |

SUPERFICIE.

(*) Carcasas intercambiables Negro, Blanco y Gris incluidas



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|---|------------|----|-------|-----------|------|-----|
| PX-0130-NEG | 170 | 3 | 180x70x32 | 65 | (*) | 4000/3000 | 2 | |

SUPERFICIE.

(*) Carcasas intercambiables Negro, Blanco y Gris incluidas



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|------------|------|---|------------|----|-----------|------|------|-----|
| 20501-C | 120 | 6 | ∅150x36 | 54 | ANTRACITA | 3000 | 2 | |

SUPERFICIE.



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|------------|------|---|------------|----|-----------|------|------|-----|
| 20502-C | 120 | 6 | 200x90x36 | 54 | ANTRACITA | 3000 | 2 | |

SUPERFICIE.

Baliza Pared Casquillo



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|-------------|----|--------|------|-----|
| 202601-NE | 1 | E27 | 232x1000x80 | 54 | NEGRO | 1 | |
| 202601-BL | 1 | E27 | 232x1000x80 | 54 | BLANCO | 3 | |
| 202601-GR | 1 | E27 | 232x1000x80 | 54 | GRIS | 1 | |

Luminarias y Apliques Exterior

Baliza Pared y Suelo



Baliza Suelo led integrado



ROBLAN

| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|------------|------|---|------------|----|-------|-------|------|-----|
| ZOA1113F | 492 | 7 | Ø125x140 | 67 | inox | 4000K | 3 | |



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|---|------------|----|-------|------|------|-----|
| PX-0123-INO | 230 | 3 | Ø110x105 | 67 | Inox | 4000 | 3 | |
| PX-0128-INO | 230 | 3 | Ø110x105 | 67 | Inox | 3000 | 2 | |



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|-------|----------|-------|------|-----|
| PX-0370-ALU | 27 | 1 | Ø40x35 | 65-67 | ALUMINIO | 3000K | 2 | |
| PX-0371-ALU | 83 | 1,7 | Ø60x57 | 65-67 | ALUMINIO | 3000K | 2 | |

Pared/Suelo



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|-------------|------|-----|------------|----|-------|-------|------|-----|
| PX-0303-NEG | 27 | 3,3 | Ø85x105 | 65 | NEGRO | 3000K | 2 | |

Pared/Suelo
Apto ambientes marinos

Luminarias y Apliques Exterior

Baliza Pared y Suelo



Baliza Suelo Casquillo



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| PX-1000-INO | 1 | GU10 | Ø110x105 | 67 | Inox | 1 | |



| 335 | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| PX-1100-NEG | 1 | GU10 | Ø98x109 | 67 | NEGRO | 1 | |

Apto ambientes marinos. Tecno polímero.
 No necesita caja preinstalación. Ø75 corte



| 335 | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-----------------|-------|-----------|------------|----|-----------|------|-----|
| S1.120.A.C.GU10 | 1 | GU10 | Ø125x142 | 67 | GR.OSCURO | 1 | |

Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Sobremuro y pie

SOBREMURO y BALIZAS PIE



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------------|------|-----|
| X-0026-OXI | 1 | E27 | 650xØ220 | 23 | MARRON OXI. | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|-------------|----|-----------|------|-----|
| PX-0033-ANT | 1 | E27 | 220x150x150 | 44 | ANTRACITA | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| KGALO4104 | 1 | E27 | 420xØ170 | 44 | NEGRO | 1 | |



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|------------|------|----|------------|----|-----------|-------|------|-----|
| 82889 | 1000 | 12 | 700x150x56 | 65 | ANTRACITA | 3000K | 2 | |



| REFERENCIA | Lum. | W | Dimens. mm | IP | Color | TONO | C.L. | PVP |
|------------|------|---|------------|----|-----------|-------|------|-----|
| ZOA7187GC | 700 | 9 | 500x125x70 | 54 | ANTRACITA | 3000K | 2 | |
| ZOA7194GC | 700 | 9 | 900x125x70 | 54 | ANTRACITA | 3000K | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|------------|----|-----------|------|-----|
| PX-0086-ANT | 1 | E27 | 500xØ1258 | 44 | ANTRACITA | 2 | |
| PX-0086-ANT | 1 | E27 | 800xØ1258 | 44 | ANTRACITA | 2 | |



Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Sobremuro y pie



SOBREMURO y BALIZAS PIE



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| 6068-WARM | 1 | E27 | 800xØ120 | 54 | NEGRO | 2 | |



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| 60652 | 1 | E27 | 1000xØ215 | 44 | NEGRO | 2 | |

Luminarias y Apliques Exterior

Foco Pica Jardin



Foco pica jardín casquillo



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| PX-0214-NEG | 1 | GU10 | 141xØ78 | 65 | NEGRO | 1 | |

TECNOPOLIMERO+ABS. Recomendado ambientes marinos.
 Pinchado. Pica incluida.



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|------------|----|--------|------|-----|
| PX-1400-NEG | 1 | GU10 | 105xØ98 | 65 | NEGRO | 1 | |
| PX-1400-BLA | 1 | GU10 | 105xØ98 | 65 | BLANCO | 2 | |

Pinchado/atornillado. Pica incluida.



ATMOSS®

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| ACLED-173 | 1 | GU10 | 108xØ95 | 65 | NEGRO | 1 | |

Pinchado/atornillado. Pica incluida.



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|-------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| PX-0135-NEG | 1 | GU10 | 130xØ60 | 65 | NEGRO | 3 | |

POLICARBONATO+ABS. Recomendado ambientes marinos.
 Pinchado/atornillado. Pica incluida.



| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| 7073-NE | 1 | GU10 | 108xØ95 | 65 | NEGRO | 3 | |

Pinchado/atornillado. Pica incluida.
 VISERA



Ref. 10164 Adaptador 230v GU10 a 12v G5.3



Luminarias y Apliques Exterior

Foco Pica Jardin



Foco pica jardín casquillo



ATMOSS®

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| ACLED-065 | 1 | E27 | 450xØ75 | 44 | NEGRO | 1 | |
| ACLED-066 | 2 | E27 | 450xØ75 | 44 | NEGRO | 1 | |

Incluye cable alimentación 1,5mtr. Para lámparas PAR38.



ATMOSS®

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Dimens. mm | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|------------|----|-------|------|-----|
| ACLED-174 | 1 | E27 | 340xØ150 | 65 | NEGRO | 1 | |

Incluye cable alimentación 1,5mtr. Para lámparas PAR38.



Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria exterior techo



Luminaria exterior techo led integrado

Luminarias y Apliques Exterior

Guirnalda exterior



Guirnalda exterior



ATMOSS®

| REFERENCIA | Lamp. | Casquillo | Longitud Mtr. | IP | Color | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------|---------------|----|-------|------|-----|
| E27-5M-NE | 10 | E27 | 5 | 54 | NEGRO | 1 | |
| E27-15M-NE | 15 | E27 | 15 | 54 | NEGRO | 1 | |
| E27-15M-BL | 15 | E27 | 15 | 54 | NEGRO | 1 | |

Incluye cable alimentación 1,5mtr. Para lámparas PAR38.

Luminarias y Apliques Exterior *Proyectores Leds*



5.- Proyectores Leds

Proyectores Baja potencia

MHL F Color Negro IP65



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|---|----|------|---------|-----------|--------|------|-----|
| MHLF10C | 10 | 1170 | 200-240 | 3000K | 120º | 2 | |
| MHLF10F | 10 | 1200 | 200-240 | 4000K | 120º | 1 | |
|  MHLF10B | 10 | 1200 | 200-240 | 6500K | 120º | 1 | |
| MHLF20C | 20 | 2340 | 200-240 | 3000K | 120º | 2 | |
| MHLF20F | 20 | 2400 | 200-240 | 4000K | 120º | 1 | |
|  MHLF20B | 20 | 2400 | 200-240 | 6500K | 120º | 1 | |
| MHLF30C | 30 | 3510 | 200-240 | 3000K | 120º | 2 | |
| MHLF30F | 30 | 3600 | 200-240 | 4000K | 120º | 1 | |
|  MHLF30B | 30 | 3600 | 200-240 | 6500K | 120º | 1 | |
| MHLF50C | 50 | 5850 | 200-240 | 3000K | 120º | 2 | |
| MHLF50F | 50 | 6000 | 200-240 | 4000K | 120º | 1 | |
|  MHLF50B | 50 | 6000 | 200-240 | 6500K | 120º | 1 | |

MHL F Color Blanco IP65



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|----|------|---------|-----------|--------|------|-----|
| MHLF10CW | 10 | 1170 | 200-240 | 3000K | 120º | 2 | |
| MHLF10FW | 10 | 1200 | 200-240 | 4000K | 120º | 2 | |
| MHLF10BW | 10 | 1200 | 200-240 | 6500K | 120º | 1 | |
| MHLF20CW | 20 | 2340 | 200-240 | 3000K | 120º | 2 | |
| MHLF20FW | 20 | 2400 | 200-240 | 4000K | 120º | 2 | |
| MHLF20BW | 20 | 2400 | 200-240 | 6500K | 120º | 1 | |
| MHLF30CW | 30 | 3510 | 200-240 | 3000K | 120º | 2 | |
| MHLF30FW | 30 | 3600 | 200-240 | 4000K | 120º | 2 | |
| MHLF30BW | 30 | 3600 | 200-240 | 6500K | 120º | 1 | |
| MHLF50CW | 50 | 5850 | 200-240 | 3000K | 120º | 2 | |
| MHLF50FW | 50 | 6000 | 200-240 | 4000K | 120º | 2 | |
| MHLF50BW | 50 | 6000 | 200-240 | 6500K | 120º | 1 | |

Luminarias y Apliques Exterior *Proyectores Leds*



Proyectores Baja potencia

OMEGA NFL-1 Color Gris IP65 **Navigator.**



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|----|------|---------|-----------|--------|------|-----|
| 22110 | 20 | 1600 | 220-240 | 3000K | 85º | 3 | |
| 14202 | 20 | 1700 | 220-240 | 4000K | 85º | 2 | |
| 14203 | 20 | 1800 | 220-240 | 6500K | 85º | 1 | |
| 22127 | 30 | 2300 | 220-240 | 3000K | 85º | 3 | |
| 14143 | 30 | 2400 | 220-240 | 4000K | 85º | 2 | |
| 14144 | 30 | 2500 | 220-240 | 6500K | 85º | 1 | |
| 22134 | 50 | 4000 | 220-240 | 3000K | 85º | 3 | |
| 14145 | 50 | 4100 | 220-240 | 4000K | 85º | 2 | |
| 14146 | 50 | 4200 | 220-240 | 6500K | 85º | 1 | |

Luminarias y Apliques Exterior *Proyectores Leds*



Proyectores Alta potencia

MHL V Color Negro IP65

ROBLAN



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|-----|-------|---------|-----------|--------|------|-----|
| MHLV80C | 80 | 8800 | 100-277 | 3000K | 120º | 3 | |
| MHLV80F | 80 | 10400 | 100-277 | 4000K | 120º | 3 | |
| MHLV80B | 80 | 10400 | 100-277 | 6500K | 120º | 3 | |
| MHLV100C | 100 | 11000 | 100-277 | 3000K | 120º | 3 | |
| MHLV100F | 100 | 13000 | 100-277 | 4000K | 120º | 3 | |
| MHLV100B | 100 | 13000 | 100-277 | 6500K | 120º | 1 | |
| MHLV150C | 150 | 16500 | 100-277 | 3000K | 120º | 3 | |
| MHLV150F | 150 | 19500 | 100-277 | 4000K | 120º | 3 | |
| MHLV150B | 150 | 19500 | 100-277 | 6500K | 120º | 1 | |
| MHLV200C | 200 | 22000 | 100-277 | 3000K | 120º | 3 | |
| MHLV200F | 200 | 26000 | 100-277 | 4000K | 120º | 3 | |
| MHLV200B | 200 | 26000 | 100-277 | 6500K | 120º | 1 | |

OMEGA NFL-1 Color Gris IP65

Navigator



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|-----|-------|---------|-----------|--------|------|-----|
| 22141 | 70 | 5800 | 220-240 | 3000K | 85º | 3 | |
| 14147 | 70 | 5950 | 220-240 | 4000K | 85º | 3 | |
| 14148 | 70 | 6050 | 220-240 | 6500K | 85º | 1 | |
| 22158 | 100 | 8000 | 220-240 | 3000K | 85º | 3 | |
| 14149 | 100 | 8100 | 220-240 | 4000K | 85º | 3 | |
| 14150 | 100 | 8200 | 220-240 | 6500K | 85º | 1 | |
| 22165 | 150 | 12600 | 220-240 | 3000K | 85º | 3 | |
| 14151 | 150 | 12900 | 220-240 | 4000K | 85º | 3 | |
| 14152 | 150 | 12900 | 220-240 | 6500K | 85º | 1 | |
| 22172 | 200 | 16900 | 220-240 | 6500K | 85º | 3 | |
| 14153 | 200 | 17000 | 220-240 | 6500K | 85º | 3 | |
| 14154 | 200 | 17200 | 220-240 | 6500K | 85º | 1 | |

Luminarias y Apliques Exterior Proyectores Leds



Proyectores RGB



IP65

ATMOSS®



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|-----|------|---------|-----------|--------|------|-----|
| PRY-113 | 20 | 800 | 220-240 | RGB+CCT | 120º | 2 | |
| PRY-114 | 30 | 1200 | 220-240 | RGB+CCT | 120º | 2 | |
| PRY-115 | 50 | 2000 | 220-240 | RGB+CCT | 120º | 2 | |
| PRY-116 | 100 | 4000 | 220-240 | RGB+CCT | 120º | 2 | |

RGB + CCT (3 tipos de luz en la misma luminaria)
 Incluye mando
 Compatible con TUYA SMART LIFE

Proyectores SOLAR



IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | Lm | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----|
| PRY-122 | 545 | 3,2V 5Ah | 6v 10W | 5000k | 90º | 2 | |
| PRY-123 | 2100 | 3,2V 5Ah | 6V 30W | 5000k | 90º | 2 | |
| PRY-132 | 1560 | 3,2v 25Ah | 6v 20W | CCT | 90º | 2 | |
| PRY-137 | 1950 | 3,2v 40Ah | 6v 40W | CCT | 90º | 2 | |



| REFERENCIA | Medidas Proyector | Medidas Panel |
|------------|-------------------|---------------|
| PRY-122 | 210x176x43 | 230x350x17 |
| PRY-123 | 352x285x43 | 600x350x17 |
| PRY-132 | 247x189x50 | 450x350x17 |
| PRY-137 | 327x247x55 | 670x420x17 |



IP65

| REFERENCIA | Lm | Bateria | W | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|----------------|-------|----------|-----|-----------|--------|------|-----|
| PROSOLAR-100-F | 12000 | 10000MAH | 100 | 5000k | 110º | 2 | |

Proyector solar portátil de aluminio con mando a distancia incluido.
 Programable y regulable en intensidad.

Luminarias y Apliques Exterior Proyectores Leds



Proyectores Sensor Integrado



MHL X PIR

IP65

ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. |
|------------|----|------|---------|-----------|--------|------|
| MHLX20BPIR | 20 | 2600 | 100-240 | 6000K | 120º | 1 |
| MHLX30BPIR | 30 | 3900 | 100-240 | 6000K | 120º | 1 |
| MHLX50BPIR | 50 | 6500 | 100-240 | 6000K | 120º | 1 |



SENSOR MHL X PIR

Sensor integrado en proyectores MHL X PIR
 Sensor integrated in MHL X PIR Floodlights

Montaje en techo


Ceiling mounted

(m)

Altura de instalación

Sugerida: 2.5-6m

Recommended mounting
 height : 2.5-6m



Montaje en pared


Wall mounted

(m)

Altura de instalación

máxima: 12m

Máximum mounting
 height :12m



Luminarias y Apliques Exterior

Proyectores Leds



Proyectores leds 24V

MHLX24 IP65

ROBLAN[®]



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. |
|------------|----|------|--------|-----------|--------|------|
| MHLX10B24V | 10 | 1300 | 12-24V | 6500 | 120 | 3 |
| MHLX20B24V | 20 | 2600 | 12-24V | 6500 | 120 | 3 |
| MHLX30B24V | 30 | 3900 | 12-24V | 6500 | 120 | 2 |
| MHLX50B24V | 50 | 6500 | 12-24V | 6500 | 120 | 2 |

Proyectores leds Bateria

MHLB IP65

ROBLAN[®]



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. |
|------------|----|------|----------|-----------|--------|------|
| MHLB10B | 10 | 800 | 100-240V | 6500 | 120 | 1 |
| MHLB30B(*) | 30 | 2700 | 100-240V | 6500 | 120 | 1 |

(*) 3 Regulaciones 8,4V 1,5A

Accesorios proyectores Leds

Soporte Brazo Pared Proyector Led

ROBLAN



| REFERENCIA | | C.L. |
|------------|--|------|
| ARMBL50A1 | BRAZO PARED 50cm NEGRO PARA PROYECTOR LED 10W-50W | 1 |
| ARMBL80A2 | BRAZO PARED 80cm NEGRO PARA PROYECTOR LED 70W-240W | 3 |

Pincho suelo Proyector led

ROBLAN



| REFERENCIA | | C.L. |
|------------|---|------|
| SPIKE1020 | PINCHO SUELO PARA PROYECTORES 10/20/30W | 1 |

Conectores IP65

ROBLAN **ATMOSS**



| REFERENCIA | | C.L. |
|-------------|--------------------------------------|------|
| MHLIP67CONN | CONECTOR FIJO IP66 2p+TT 2,5mm | 1 |
| ACLEDD-079 | CONECTOR TRIPLE "T" IP65 2p+TT 2,5mm | 1 |

Conectores IP68 Sumergibles

TEKOX



| REFERENCIA | | C.L. |
|------------|--|------|
| WP3/DT | CONECTOR TRIPLE "T" IP68 Certificado 2p+TT 2,5mm | 1 |
| WP3/L | CONECTOR FIJO IP68 Certificado 2p+TT 2,5mm | 1 |
| WP3/H | CONECTOR HEMBRA IP68 Certificado 2p+TT 2,5mm | 1 |
| WP3/M | CONECTOR MACHO IP68 Certificado 2p+TT 2,5mm | 1 |

Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



6.- Luminarias Industriales

Pantallas Estancas

i Para tubo leds

ROBLAN

| REFERENCIA | TUBOS | Dimens. Tubo mm | Dimens. mm | IP | IK | C.L. | PVP |
|------------|-------|-----------------|------------|----|------|------|-----|
| JX39118LED | 1 | 600 | 650x70x84 | 65 | IK07 | 1 | |
| JX39136LED | 1 | 1200 | 1275x70x84 | 65 | IK07 | 1 | |
| JX39158LED | 1 | 1500 | 1580x70x84 | 65 | IK07 | 1 | |
| JX39218LED | 2 | 600 | 650x95x84 | 65 | IK07 | 1 | |
| JX39236LED | 2 | 1200 | 1275x95x84 | 65 | IK07 | 1 | |
| JX39258LED | 2 | 1500 | 1580x95x84 | 65 | IK07 | 1 | |



Leds Integrado

ROBLAN

| REFERENCIA | W | Lm | Dimens. mm | Tono Luz | IP | IK | C.L. | PVP |
|------------|---|----|------------|----------|----|----|------|-----|
| | | | | | | | 3 | |

Luminarias y Apliques Exterior





Luminaria Exterior Superficie-Pared



Campanas industriales

ROBLAN



| REFERENCIA | W | Lm | V | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|--|-----|-------|---------|-----------|--------|------|-----|
|  ASTROFDLV4100B | 100 | 13500 | 100-277 | 6000 | 120º | 3 | |
| ASTROFDLV4100F | 100 | 13500 | 100-277 | 4000 | 120º | 3 | |
| ASTROFDLV4150B | 150 | 20300 | 100-277 | 6000 | 120º | 1 | |
|  ASTROFDLV4150F | 150 | 20300 | 100-277 | 4000 | 120º | 3 | |
| ASTROFDLV4200B | 200 | 27000 | 100-277 | 6000 | 120º | 1 | |
|  ASTROFDLV4200F | 200 | 27000 | 100-277 | 4000 | 120º | 3 | |
|  QUARKD2150B | 150 | 19500 | 200-240 | 6000 | 120º | 3 | |
|  QUARKD2200B | 200 | 26000 | 200-240 | 6000 | 120º | 3 | |



Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



Luminarias Viales y Residenciales



GRANADA. C/TEGUCIGALPA SN. P.I. EL VADILLO. 18600 MOTRIL. 958 60 48 33/24 667 429 444
MALAGA. C/JUAN GRIS 10. P.I. LA PAÑOLETA. 29700 VELEZ MALAGA. 952 91 60 04 674 77 60 49

comercial@dielmo.es



Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



Luminarias Viales y Residenciales

Luminarias y Apliques Exterior

Luminarias Solares






7.- Luminarias Solares

Aplique Pared

IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | Lm | Angulo | Autonomia | Det. Movi+Crepus. | Deteccion mtr. | Color Luz | C.L. | PVP |
|------------|-----|--------|-----------|-------------------|----------------|-----------|------|-----|
| APQ-004 | 200 | 120º | 8/12h | SI (PIR) | 4 | 5000k | 1 | |
| APQ-006 | 400 | 120º | 8/12h | SI (PIR) | 4 | 5000k | 1 | |
| APQ-045 | 600 | 270º | 8/12h | SI (PIR) | 4 | 5000k | 1 | |





IP65

ROBLAN®

| REFERENCIA | Lm | Angulo | Autonomia | Det. Movi+Crepus. | Deteccion mtr. | Color Luz | C.L. | PVP |
|------------|-----|--------|-----------|-------------------|----------------|-----------|------|-----|
| LEDSOLWB15 | 220 | 90º | 6 días(*) | SI (PIR) | 6 | 4000 | 1 | |
| LEDSOLWB3 | 400 | 120º | 6 días(*) | SI (PIR) | 6 | 4000 | 1 | |



(*) Segun opción programa desde 9hrs hasta 6 días, con cargas >5hrs



Luminarias y Apliques Exterior

Luminaria Exterior Superficie-Pared



Aplique Pared


IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | Lm | Angulo | Autonomia | Det. Movi+Crepus. | Deteccion mtr. | Color Luz | C.L. | PVP |
|------------|------|--------|-----------|-------------------|----------------|-----------|------|-----|
| APQ-046 | 1200 | 120º | 10/12hrs. | SI (PIR) | 3 a 6 | 5000k | 1 | |




Aplique solar doble foco orientable con sensor movimiento.



IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | Lm | Angulo | Autonomia | Det. Movi+Crepus. | Color Luz | C.L. | PVP |
|------------|-----|--------|-----------|-------------------|-----------|------|-----|
| FRL-022 | 100 | 120º | 3 días | Solo crepuscular | CCT | 1 | |

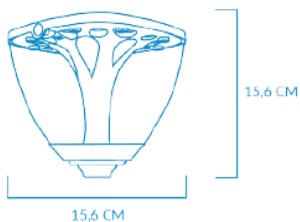

Accesorios para FRL-022



Soporte base suelo
ACLED-167



Soporte tubo 20 cmt
ACLED-168



Soporte pica 23 cmt
ACLED-169

Proyector SOLAR

IP65

ATMOSS®



| REFERENCIA | Lm | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----|
| PRY-122 | 545 | 3,2V 5Ah | 6v 10W | 5000k | 90º | 1 | |
| PRY-123 | 2100 | 3,2V 5Ah | 6V 30W | 5000k | 90º | 1 | |
| PRY-132 | 1560 | 3,2v 25Ah | 6v 20W | CCT | 90º | 2 | |
| PRY-137 | 1950 | 3,2v 40Ah | 6v 40W | CCT | 90º | 3 | |

| REFERENCIA | Medidas Proyector | Medidas Panel |
|------------|-------------------|---------------|
| PRY-122 | 210x176x43 | 230x350x17 |
| PRY-123 | 352x285x43 | 600x350x17 |
| PRY-132 | 247x189x50 | 450x350x17 |
| PRY-137 | 327x247x55 | 670x420x17 |

Modelos PRY-122 y PRY-123, solo sensor crepuscular. Modelos PRY-132 y PRY-137, incorpora también sensor radar. Configurable a través mando a distancia. Siga detenidamente instrucciones de uso y manipulación, tanto para orientación y ubicación como mantenimiento.

Luminarias y Apliques Exterior

Luminarias Solares



Balizas y Foco SOLAR




FOCO PICA JARDIN IP65

ATMOSS®

| REFERENCIA | Lm | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|-----|---------|----------|-----------|--------|------|-----|
| ACLED-143 | 400 | 4Ah | 3,2v 14W | CCT | 120 | 1 | |
| ACLED-144 | 400 | 4Ah | 3,2v 14W | RGB | 120 | 1 | |

Incorporan sensor movimiento y crepuscular.




3xFOCO PICA JARDIN IP65

iglux
COOLIGHTING

| REFERENCIA | Lm | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|-------|---------|--------|-----------|--------|------|-----|
| P3-SOLAR-C | 3x600 | 3x4,4Ah | 6v 12W | 3000K | 120 | 3 | |

Tiempo carga 4-6hrs. Autonomía 8-10hrs.
 Dimensiones placa 350x235x17mm

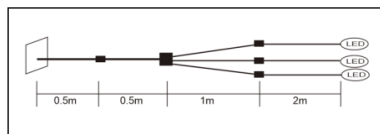


BALIZA PICA JARDIN IP65



ATMOSS®

| REFERENCIA | Lm | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|-------|---------|----------|-----------|--------|------|-----|
| ACLED-141 | 4x100 | 0,6Ah | 3,2v 14W | 3000K | 120 | 2 | |
| ACLED-142 | 4x100 | 0,6Ah | 3,2v 14W | 5000K | 120 | 2 | |

SET 4 PIEZAS



Luminarias y Apliques Exterior

Luminarias Solares



Luminarias Residencial SOLAR


LUMINARIA 360° RESIDENCIAL/VIAL

ROBLAN[®]



| REFERENCIA | Lm | W | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|------|----|---------|---------|-----------|--------|------|-----|
| USOL9678F | 2000 | 25 | 6000mAh | 18V 21W | 4000K | 360° | 3 | |
| USOL9685F | 2000 | 25 | 6000mAh | 18V 21W | 3000K | 360° | 3 | |

Encendido automatico por la noche, apagado automatico durante el dia.
 Altura instalaci3n 4mtr.
 Espaciado de instalaci3n 10-15 mtr.
 Superficie de proyecci3n efectiva 80m2

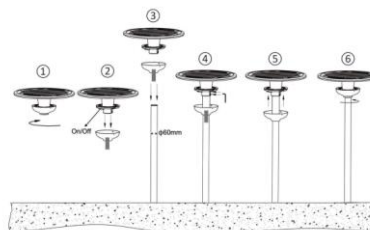


Øentrada
50-75mm



LUMINARIA 360° RESIDENCIAL/VIAL

ATMOSS[®]

| REFERENCIA | Lm | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|------|---------|--------|-----------|--------|------|-----|
| FRL-031 | 950 | 20Ah | 6V 10W | 3200K | 360° | 3 | |
| FRL-032 | 950 | 20Ah | 6V 10W | 5000K | 360° | 3 | |
| FRL-033 | 1400 | 25Ah | 6V 22W | 3200K | 360° | 3 | |
| FRL-033 | 1400 | 25Ah | 6V 22W | 5000K | 360° | 3 | |

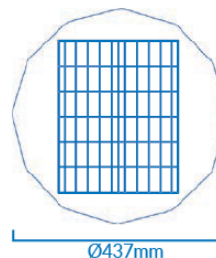

Luminarias y Apliques Exterior

Luminarias Solares




Luminarias VIAL SOLAR



LUMINARIA 120º RESIDENCIAL/VIAL

ATMOSS®

| REFERENCIA | Lm | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----|
| FRL-018 | 1080 | 3,2V 20Ah | 6V 15W | 4200K | 120º | 3 | |
| FRL-019 | 1080 | 3,2V 20Ah | 6V 15W | 5000K | 120º | 3 | |
| FRL-020 | 2130 | 3,2V 30Ah | 4V 18W | 4200K | 120º | 3 | |
| FRL-021 | 2130 | 3,2V 30Ah | 4V 18W | 5000K | 120º | 3 | |

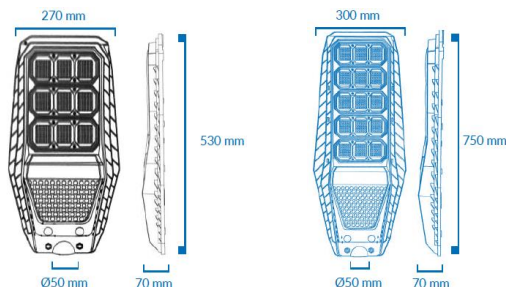

LUMINARIA 120º RESIDENCIAL/VIAL

ROBLAN®



| REFERENCIA | Lm | Bateria | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|------------|-------|------------|-----------|---------|------|-----|
| VIASOL15F | 1600 | 7,4V 6Ah | 4000K | 140x70º | 3 | |
| VIASOL40F | 4800 | 9,6V 12Ah | 4000K | 140x70º | 3 | |
| VIASOL80F | 12000 | 12,8V 36Ah | 4000K | 140x70º | 3 | |
| VIASOL120F | 18000 | 25,6V 24Ah | 4000K | 140x70º | 3 | |

Manual instalación VIALSOL



Luminarias y Apliques Exterior

Luminarias Solares



Luminarias VIAL SOLAR



LUMINARIA 120º RESIDENCIAL/VIAL



| REFERENCIA | Lm | Bateria | Panel | Color Luz | Angulo | C.L. | PVP |
|---------------|------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----|
| FAR20-SOLAR-F | 2000 | 3,2V 8Ah | 6V 7W | 5000K | 120º | 3 | |
| FAR40-SOLAR-F | 4000 | 3,2V 8Ah | 6V 7W | 5000K | 120º | 3 | |
| FAR60-SOLAR-F | 6000 | 3,2V 15Ah | 6V 13W | 5000K | 120º | 3 | |



ACCESORIOS PARA LUMINARIAS VIAL SOLAR



ACLED-171 Soporte pared Ø50mm 46cm Negro para luminarias FRL-010 a FRL-013

MASTIL45 Soporte pared Ø45mm 50cm Gris para luminarias FAR20 a FAR60



BRAZO90 Brazo basculante 0-90º Gris para luminarias FAR20 a FAR60

