

The background of the entire page is a photograph of a large, multi-story stone castle or fortress at night. The building is illuminated with warm, yellowish light from within. The surrounding area is dark, but there are vibrant, colorful light effects: a bright green light on the left, a blue light near the bottom left, and a purple light on the right. The scene is framed by the dark, silhouetted branches of trees in the foreground and background, creating a dramatic and mysterious atmosphere.

Catálogo Proyectores LED



PROYECTORES LEDS

- [1.- Proyectores leds Baja Potencia](#)
- [2.- Proyectores leds Alta Potencia](#)
- [3.- Proyectores leds Detección Movimiento](#)
- [4.- Proyectores leds RGB](#)
- [5.- Proyectores leds 24v](#)
- [6.- Proyectores leds Batería](#)
- [7.- Proyectores suelo y trípode](#)
- [8.- Accesorios](#)

Proyectores Leds.

Baja Potencia

Proyectores leds Baja Potencia

iNDICE

MHL F Color Negro IP65

ROBLAN



REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
MHLF10C	10	1170	200-240	3000K	120º	2
MHLF10F	10	1200	200-240	4000K	120º	1
MHLF10B	10	1200	200-240	6500K	120º	1
MHLF20C	20	2340	200-240	3000K	120º	2
MHLF20F	20	2400	200-240	4000K	120º	1
MHLF20B	20	2400	200-240	6500K	120º	1
MHLF30C	30	3510	200-240	3000K	120º	2
MHLF30F	30	3600	200-240	4000K	120º	1
MHLF30B	30	3600	200-240	6500K	120º	1
MHLF50C	50	5850	200-240	3000K	120º	2
MHLF50F	50	6000	200-240	4000K	120º	1
MHLF50B	50	6000	200-240	6500K	120º	1

MHL F Color Blanco IP65

ROBLAN



REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
MHLF10CW	10	1170	200-240	3000K	120º	2
MHLF10FW	10	1200	200-240	4000K	120º	2
MHLF10BW	10	1200	200-240	6500K	120º	1
MHLF20CW	20	2340	200-240	3000K	120º	2
MHLF20FW	20	2400	200-240	4000K	120º	2
MHLF20BW	20	2400	200-240	6500K	120º	1
MHLF30CW	30	3510	200-240	3000K	120º	2
MHLF30FW	30	3600	200-240	4000K	120º	2
MHLF30BW	30	3600	200-240	6500K	120º	1
MHLF50CW	50	5850	200-240	3000K	120º	2
MHLF50FW	50	6000	200-240	4000K	120º	2
MHLF50BW	50	6000	200-240	6500K	120º	1

Proyectores Leds.

Baja Potencia



Proyectores leds Baja Potencia



OMEGA NFL-1 Color Gris IP65 Navigator.

REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
22110	20	1600	220-240	3000K	85º	3
14202	20	1700	220-240	4000K	85º	2
14203	20	1800	220-240	6500K	85º	1
22127	30	2300	220-240	3000K	85º	3
14143	30	2400	220-240	4000K	85º	2
14144	30	2500	220-240	6500K	85º	1
22134	50	4000	220-240	3000K	85º	3
14145	50	4100	220-240	4000K	85º	2
14146	50	4200	220-240	6500K	85º	1

Proyectores Leds.

Alta Potencia



Proyectores leds Alta Potencia



MHL V Color Negro IP65

ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
MHLV80C	80	8800	100-277	3000K	120º	3
MHLV80F	80	10400	100-277	4000K	120º	3
MHLV80B	80	10400	100-277	6500K	120º	3
MHLV100C	100	11000	100-277	3000K	120º	3
MHLV100F	100	13000	100-277	4000K	120º	3
MHLV100B	100	13000	100-277	6500K	120º	1
MHLV150C	150	16500	100-277	3000K	120º	3
MHLV150F	150	19500	100-277	4000K	120º	3
MHLV150B	150	19500	100-277	6500K	120º	1
MHLV200C	200	22000	100-277	3000K	120º	3
MHLV200F	200	26000	100-277	4000K	120º	3
MHLV200B	200	26000	100-277	6500K	120º	1



OMEGA NFL-1 Color Gris

IP65

Navigator

REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
22141	70	5800	220-240	3000K	85º	3
14147	70	5950	220-240	4000K	85º	3
14148	70	6050	220-240	6500K	85º	1
22158	100	8000	220-240	3000K	85º	3
14149	100	8100	220-240	4000K	85º	3
14150	100	8200	220-240	6500K	85º	1
22165	150	12600	220-240	3000K	85º	3
14151	150	12900	220-240	4000K	85º	3
14152	150	12900	220-240	6500K	85º	1
22172	200	16900	220-240	6500K	85º	3
14153	200	17000	220-240	6500K	85º	3
14154	200	17200	220-240	6500K	85º	1

Proyectores Leds.

SOLAR

iNDICE




Proyectores leds SOLAR

KS Color Negro. Con Mando

IP65

BOX

REFERENC IA	W	Lm	Color Luz	Area Iluminacion	Angulo	C.L .
1021495	50	6000	6000K	120m2	120º	2
1021496	100	9500	6000K	150m2	120º	3
1021497	200	14000	6000K	250m2	120º	3

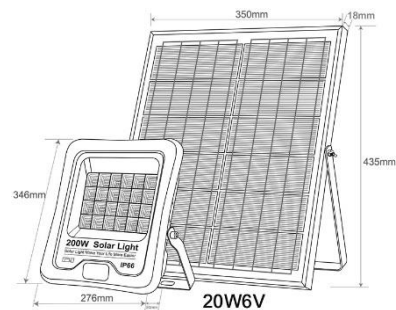

Características:

- Foco Proyector LED IP66, sin necesidad de corriente eléctrica, totalmente autónomo.
- Tecnología Led con iluminación frontal a suelo con luz blanca 6000K
- Sensor de luminosidad, con menos de 50Lux se enciende automáticamente.
- Tecnología Led de alta luminosidad EPISTAR SMD2835
- Batería recargable de Litio de alta calidad y capacidad: 3,2V/15000mA
- Panel Solar policristalino de silicón (6V-10/15/20W)
- Tiempo de carga: 3-4 horas de sol.
- Tiempo de uso: 6-8 horas al 100% de luminosidad. Bajando la intensidad se puede prolongar hasta 20 horas
- Soporte ajustable 360º, panel led ajustable en 135º para orientar en cualquier posición.
- Protección IP66

Proyectores Leds.

Especiales

INDICE

Proyectores leds Detección Movimiento



MHL X PIR

IP65

ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
MHLX20BPIR	20	2600	100-240	6000K	120º	1
MHLX30BPIR	30	3900	100-240	6000K	120º	1
MHLX50BPIR	50	6500	100-240	6000K	120º	1



SENSOR


SENSOR MHL X PIR

Sensor integrado en proyectores MHL X PIR
Sensor integrated in MHL X PIR Floodlights

Montaje en techo
Ceiling mounted (m)

Altura de instalación
Superior: 2.5-6m


Recommended mounting
height: 2.5-6m



Montaje en pared
Wall mounted (m)

Altura de instalación
máxima: 12m

Máximum mounting
height: 12m



Proyectores leds RGB



RGB WIFI FROZEN IP65

ATMOSS
LIGHTING

REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
PRY-101	14	1050	175-256	RGB+CCT	120	1
PRY-102	24	1800	175-256	RGB+CCT	120	1
PRY-103	50	3750	175-256	RGB+CCT	120	1



WIFI



Color
seleccionable



Ajustable de
3000K a 5000K

Disponible
Android & iOS



Con la APP
Smart Life y Tuya



Proyectores Leds.

Especiales

índice

Proyectores leds 24V



MHLX24 IP65

ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
MHLX10B24V	10	1300	12-24V	6500	120	3
MHLX20B24V	20	2600	12-24V	6500	120	3
MHLX30B24V	30	3900	12-24V	6500	120	2
MHLX50B24V	50	6500	12-24V	6500	120	2

Proyectores leds Bateria



MHLB IP65

ROBLAN

REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
MHLB10B	10	800	100-240V	6500	120	1
MHLB30B(*)	30	2700	100-240V	6500	120	1

(*) 3 Regulaciones 8,4V 1,5A



Incluye cargador red a 12/24v

PRO24 IP65

Batterylight

REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
BT170025	20	2900	12-24V	6000	120	1

BATERIA LITIO
RECARGABLE

Proyectores Leds.

Especiales

iNDICE

Proyectores leds Suelo



Incluye cable de 3 metros

BTPRO-S

IP66

BatteryLight



REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
BT170093	10	1350	175-265V	5500	120	2
BT170094	20	2700	175-265V	5500	120	2
BT170095	30	4050	175-265V	5500	120	2
BT170096	50	6750	175-265V	5500	120	3

Proyectores leds Tripode 1 Foco



BTPRO-T1

IP66

BatteryLight



REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
BT170097	10	1350	100-240V	5500	120	2
BT170098	20	2700	100-240V	5500	120	2
BT170099	30	4050	100-240V	5500	120	2
BT170100	50	6750	100-240V	5500	120	3

Proyectores leds Tripode 2 Foco



BTPRO-T2

IP66

BatteryLight



REFERENCIA	W	Lm	V	Color Luz	Angulo	C.L.
BT170101	10	2700	100-240V	5500	120	2
BT170102	20	5400	100-240V	5500	120	2
BT170103	30	8100	100-240V	5500	120	2
BT170104	50	13500	100-240V	5500	120	3



Máxima altura



Incluye cable de 3 metros



Doble refuerzo



Sólo 1,8Kg



Regulable 3 alturas

Proyectores Leds.

Accesorios



Tripode 1 y 2 Foco



REFERENCIA		C. L.
BT170091	SOPORTE TRIPODE EXTENSIBLE INDIV. 1 PROYECTOR LED	1
BT170092	SOPORTE TRIPODE EXTENSIBLE INDIV. 2 PROYECTOR LED	1

Soporte Suelo



REFERENCIA		C. L.
BT170088	SOPORTE TRANSPORTABLE P/PROYECT. LED 20W	1
BT170089	SOPORTE TRANSPORTABLE P/PROYECT. LED 30W	1
BT170090	SOPORTE TRANSPORTABLE P/PROYECT. LED 50W	1

Soporte Brazo Pared Proyector Led



REFERENCIA		C. L.
ARMBL50A1	BRAZO PARED 50cm NEGRO PARA PROYECTOR LED 10W-50W	1
ARMBL80A2	BRAZO PARED 80cm NEGRO PARA PROYECTOR LED 70W-240W	3

Pincho suelo Proyector led



REFERENCIA		C. L.
SPIKE1020	PINCHO SUELO PARA PROYECTORES 10/20/30W	1

Proyectores Leds.

Accesorios



Conectores IP65

ROBLAN

ATMOSS
LIGHTING



REFERENCIA		C.L.
MHLIP67CONN	CONECTOR FIJO IP66 2p+TT 2,5mm	1
ACLED-079	CONECTOR TRIPLE "T" IP65 2p+TT 2,5mm	1

Conectores IP68 Sumergibles (Certificados)

TEKOX



REFERENCIA		C.L.
WP3/DT	CONECTOR TRIPLE "T" IP68 Certificado 2p+TT 2,5mm	1
WP3/L	CONECTOR FIJO IP68 Certificado 2p+TT 2,5mm	1
WP3/H	CONECTOR HEMBRA IP68 Certificado 2p+TT 2,5mm	1
WP3/M	CONECTOR MACHO IP68 Certificado 2p+TT 2,5mm	1