M8AOV1N
BOBINA SOBRETENSIÓN M8
1F+N · 230VAC 275±5%V · 6kA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Unidad de disparo por sobretensión. Cuando la tensión de alimentación sube hasta la tensión especificada de 275V±5%, se activa el disparo montado con el disyuntor.

Cuando la tensión de alimentación no vuelve a la normalidad, se impide que el disyuntor sea vuelva a conectarse.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Polos	1F+N
Tensión nominal de alimentación(Us)	AC 230V
Capacidad de corte	6kA
Acción	AC 275±5% V
Temperatura de trabajo	-35℃ ~ +70℃
Material	Termoplástico UL94-V0
Normativa	IEC 60947-1

VALORES ESTÁNDAR DE TIEMPO DE INTERRUPCIÓN Y TIEMPO DE NO ACTUACIÓN A UNA TENSIÓN (Un) IGUAL A:

	255 V	275 V	300 V	350 V	400 V
Tiempo mínimo de interrupción	No dispara	3 s	1 s	0,25 s	0,07 s
Tiempo máximo de interrupción		15 s	5 s	0,75 s	0,20 s

DIMENSIONES GENERALES

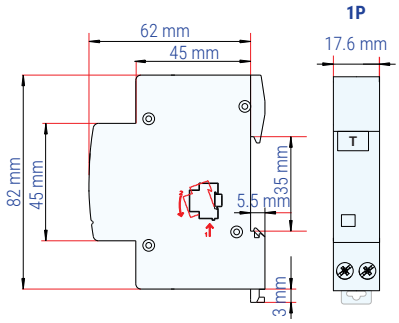

DIAGRAMA DE CABLEADO